



MASTERColour CDM-T Elite MW



CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Et lysystem med mellemhøjt wattforbrug og exceptionelt hvidt lys til både indendørs og udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges i et helt lukket armatur, også under afprøvning, med undtagelse af beskyttede versioner med PGZX18 kappe, der er beregnet til åbne armaturer (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredelen, hvis pæren springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PGZX18. [PGZX18.]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Egenskaber	Protected (P)
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	30.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	23.300 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Mættet rød (R9)	50

Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	101 lm/W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Buelængde O (Nom)	12,1 mm
Drift og el	
Strømforbrug	210,0 W
Spænding (nom.)	100 V
Spænding (nom.)	100 V

MASTERColour CDM-T Elite MW

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T12 [38 mm (T12)]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	23,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	210 kWh
EPREL-registreringsnummer	473299

Produktdata

Ordreproduktnavn	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12
------------------	-------------------------------------



Det fulde produktnavn	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12
Full EOC	871829113954600
Ordrekode	13954600
Materialenr. (12NC)	928601167031
Lokal ordrekode	2040300425
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900862096
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291139553

Målskitse



Product	D	D	C
CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	1,5 in	38 mm	193 mm

Fotometriske data

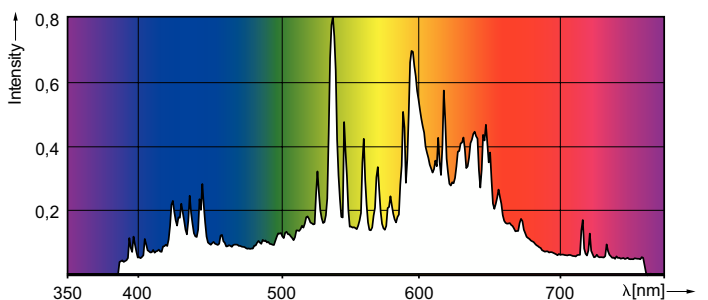
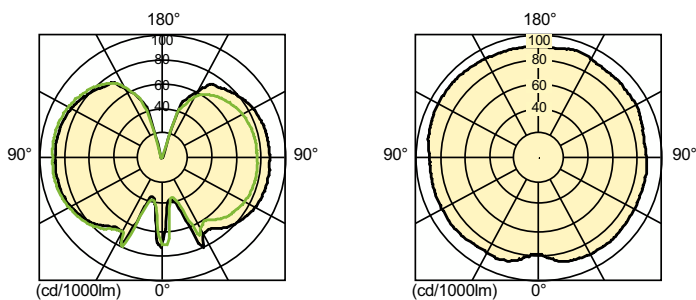


Light Distribution Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite MW

Levetid

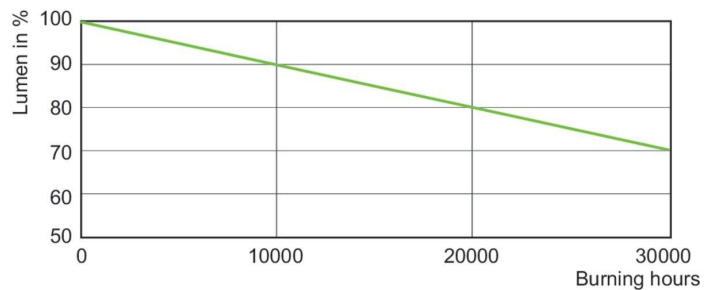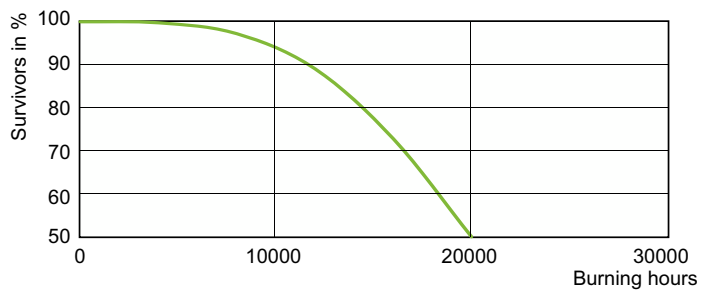

Life Expectancy Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

