



# CorePro LEDlinear MV



## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. I den for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7s
Normeret levetid	15.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	2.460 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	17,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Wattforbrugsækvivalent	150 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	102 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Lineær
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D

## CorePro LEDlinear MV


Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	397598
EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Ordreproduktnavn	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Det fulde produktnavn	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Full EOC	871869964675200

Beskrivelse af lokal kode	2057810267
Ordrekode	929002016702
Materialenr. (12NC)	929002016702
Lokal ordrekode	2057810267
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699646752
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699646769


## Målskitse

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

## Fotometriske data

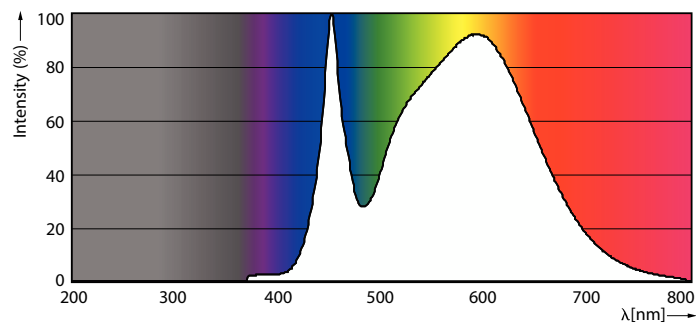


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840


# CorePro LEDlinear MV

## Fotometriske data




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

## Levetid

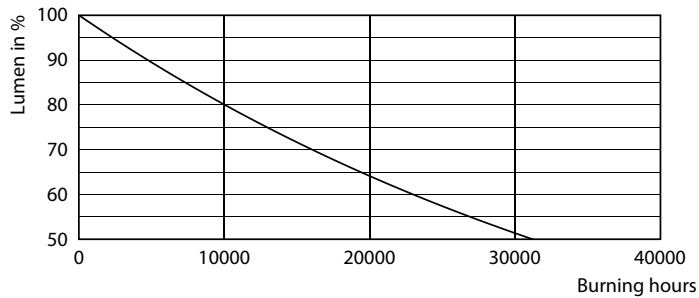

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

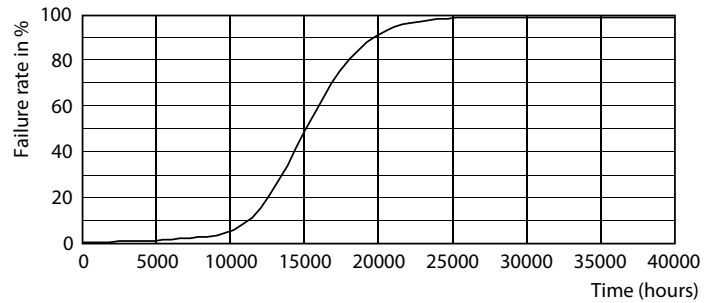

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

