



MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

TL5 High Output Secura lyskilden (rørdiameter 16 mm) har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation i kontrolsituationer på grund af den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejde og udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevarerindustrien. Lyskilden overholder HACCP-regulativerne og understøtter HACCP-certificering.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G5
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	4.250 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Strømforbrug	49,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,255 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5

MASTER TL5 High Output Secura


Godkendelse og anvendelsesområde		Beskrivelse af lokal kode	
Energieffektivitetsklasse	G	Ordrekode	2051001975
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg	Materialenr. (12NC)	927927684018
Energiforbrug kWh/1000 t.	50 kWh	Lokal ordrekode	2051001975
EPREL-registreringsnummer	423550	SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500952271
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	EAN/UPC – kasse	8711500952288
Full EOC	871150095227155		

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Fotometriske data

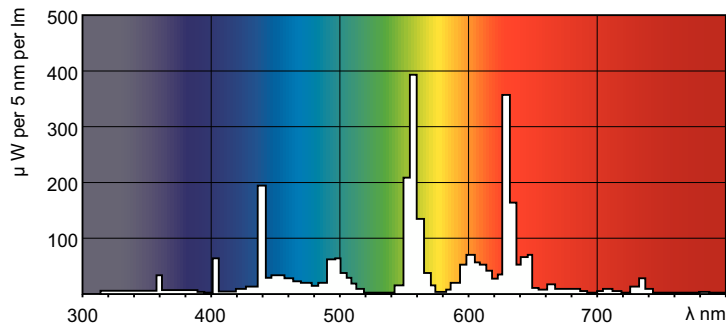


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Secura

Levetid

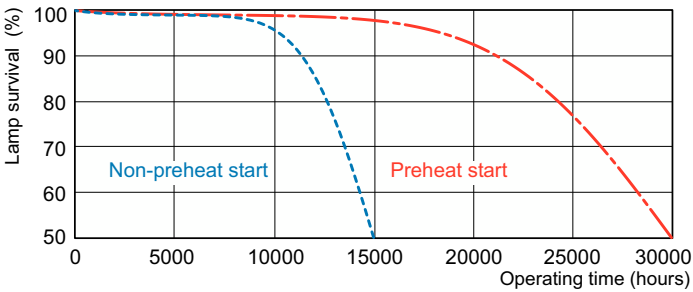

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

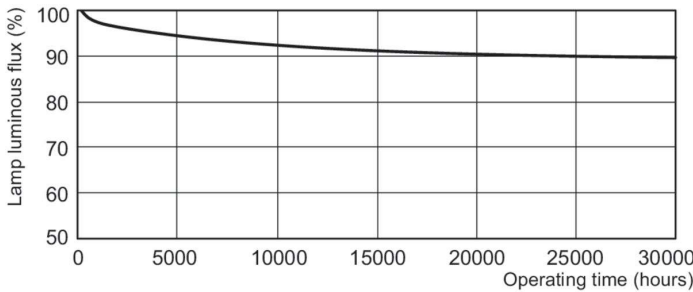

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

