


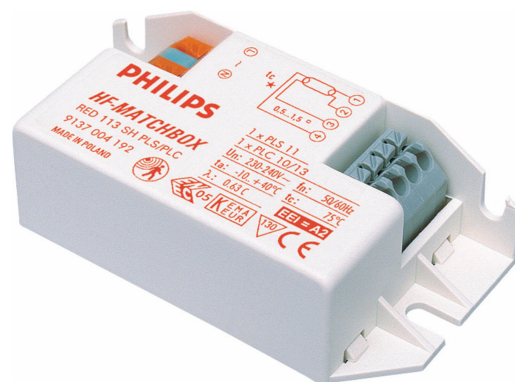

HF-Matchbox Red

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Red-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	73
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	Indsætning
Farve, indgangsterminaler	Orange
Farve, udgangsterminaler	Grå
Stiktype, udgangsterminaler	Indsætning
Kabellængde fra enhed til lyskilde	1,50 m
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-10 °C til 40 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C


Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SH
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Det fulde produkt navn	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Full EOC	871150092802330
Beskrivelse af lokal kode	2049019733
Ordrekode	92802330
Materialenr. (12NC)	913700423466

HF-Matchbox Red

Lokal ordrekode	2049019733
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500928023
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50

EAN/UPC – kasse	8711500928030
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

