



# MASTER CosmoWhite CPO-TW



## MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Keramisk metalhalogenlampe med effektivt og behageligt hvidt lys til udendørs brug

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger        |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Fod                          | PGZ12                                     |
| Driftsposition               | UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)] |
| Lysstrømsmålingsreference    | Sphere                                    |
| Levetid til 50 % fejl (nom.) | 32.000 t                                  |

| Lysteknisk                        |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Farvekode                         | 728 [CCT of 2800K] |
| Lysstrøm                          | 10.800 lm          |
| Farvebetegnelse                   | Hvid (WH)          |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,447              |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,4                |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2800 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 120 lm/W           |

| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 70     |
|------------------------------|--------|
| Buelængde O (Nom)            | 18 mm  |
| Drift og el                  |        |
| Strømforbrug                 | 90,0 W |
| Spænding (nom.)              | 92 V   |
| Spænding (nom.)              | 92 V   |

| Lysstyringssystemer og dæmpning |    |
|---------------------------------|----|
| Dæmpbar                         | Ja |


| Mekanik og armaturhus |      |
|-----------------------|------|
| Pære finish           | Klar |
| Lyskildeform          | T19  |

# MASTER CosmoWhite CPO-TW

| Godkendelse og anvendelsesområde |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse        | E                                        |
| Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) | 3 mg                                     |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 3,0 mg                                   |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 90 kWh                                   |
| EPREL-registreringsnummer        | 473351                                   |
| Produktdata                      |                                          |
| Ordreproduktnavn                 | MST CosmoWh CPO-TW Xtra<br>90W/728 PGZ12 |
| Det fulde produkt navn           | MST CosmoWh CPO-TW Xtra<br>90W/728 PGZ12 |


|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                                | 871150021121715 |
| Beskrivelse af lokal kode                               | 2040300221      |
| Ordrekode                                               | 928093505127    |
| Materialenr. (12NC)                                     | 928093505127    |
| Lokal ordrekode                                         | 2040300221      |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                            | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                                  | 8711500211217   |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 12              |
| EAN/UPC – kasse                                         | 8711500211224   |

## Målskitse




| Product                                  | D (max) | D     | O     | L     | C (max) |
|------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728<br>PGZ12 | 20 mm   | 19 mm | 18 mm | 66 mm | 143 mm  |

## Fotometriske data

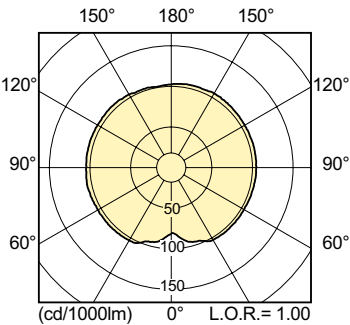


Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

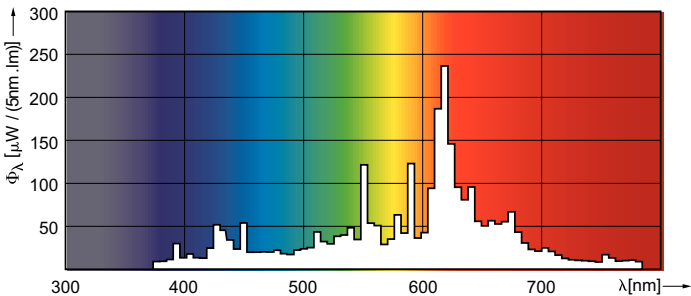


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

# MASTER CosmoWhite CPO-TW

## Levetid

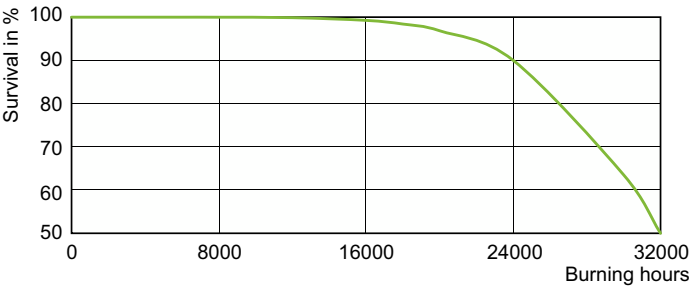

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

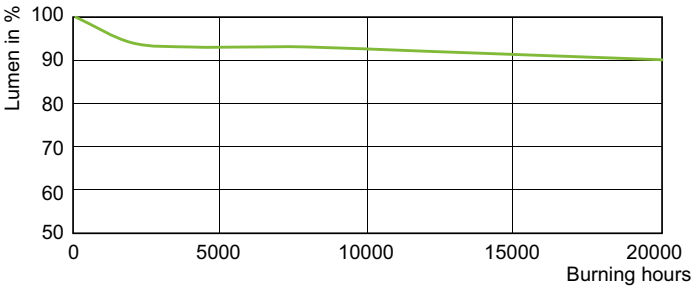

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

