



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	R7s		80 mA
Normeret levetid	15.000 t	Wattforbrugsækvivalent	100 W
Skiftedyklus	50.000	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Effektfaktor (brøk)	0,5
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	T-kappe, maks. (nom.)	104 °C
Spredningsvinkel (nom.)	300 °		
Lysstrøm	1.521 lm	Lystyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	132 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Pære finish	Klar
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Lyskildemateriale	Klar plast
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Lyskildeform	R7S
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Nettovægt (stykke)	0,065 kg
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energieffektivitetsklasse	E
Strømforbrug	11,5 W	Velegnet til effektbelysning	Nej

# CorePro LEDlinear MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh
EPREL registreringsnummer	1880096
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

## Anvendelsesbetingelser


Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

## Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
------------------	---



Det fulde produktnavn	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Full EOC	872016930199300
Beskrivelse af lokal kode	2057819284
Ordrekode	929003791502
Materialenr. (12NC)	929003791502
Lokal ordrekode	2057819284
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169301993
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169302006

## Målskitse

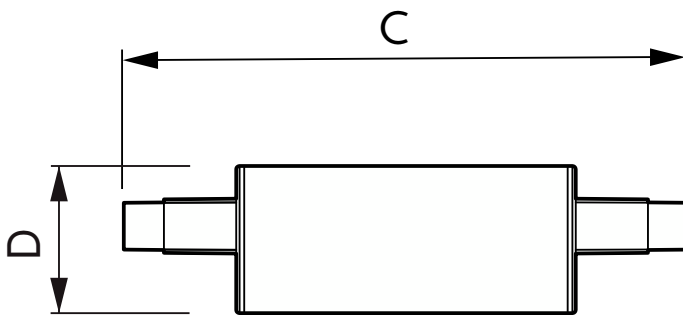

Product	D	C
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

## Fotometriske data

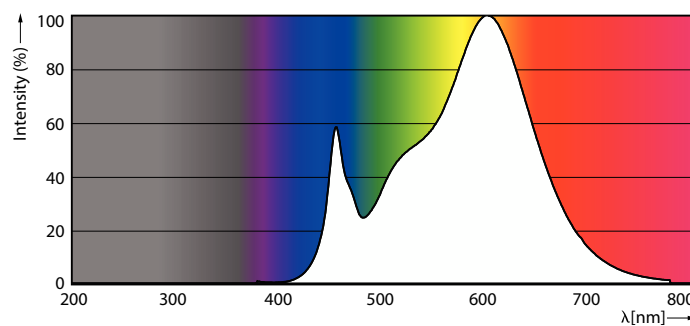


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

# CorePro LEDlinear MV

## Fotometriske data

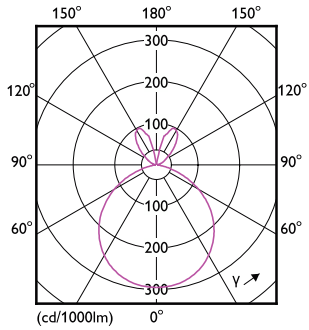

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

