



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	R7s		51 mA
Normeret levetid	15.000 t	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Skiftedyklus	50.000	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Effektfaktor (brøk)	0,5
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	T-kappe, maks. (nom.)	88 °C
Spredningsvinkel (nom.)	300 °		
Lysstrøm	950 lm	Lystyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	135 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Pære finish	Klar
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Lyskildemateriale	Klar plast
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Lyskildeform	R7S
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Nettovægt (stykke)	0,037 kg
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energieffektivitetsklasse	D
Strømforbrug	7 W	Velegnet til effektbelysning	Nej

CorePro LEDlinear MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL registreringsnummer	1932586
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Anvendelsesbetingelser


Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
------------------	---


Det fulde produktnavn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Full EOC	872016930193100
Beskrivelse af lokal kode	2057819543
Ordrekode	929003791302
Materialenr. (12NC)	929003791302
Lokal ordrekode	2057819543
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169301931
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169301948

Målskitse

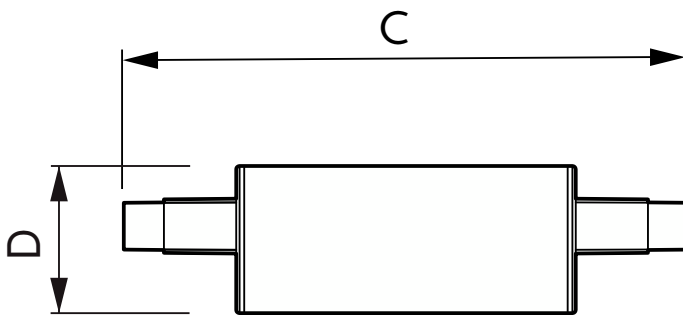


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

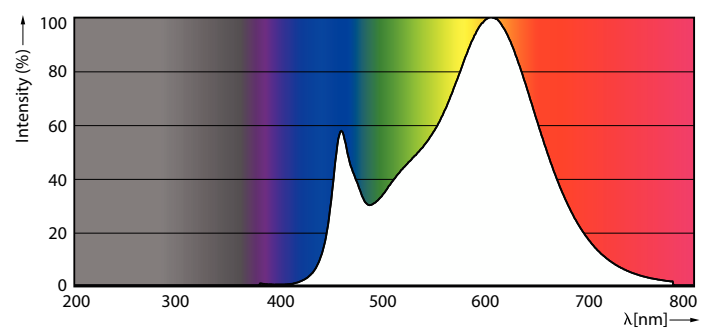

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data




General Uniform Lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Levetid



Life Expectancy Diagram

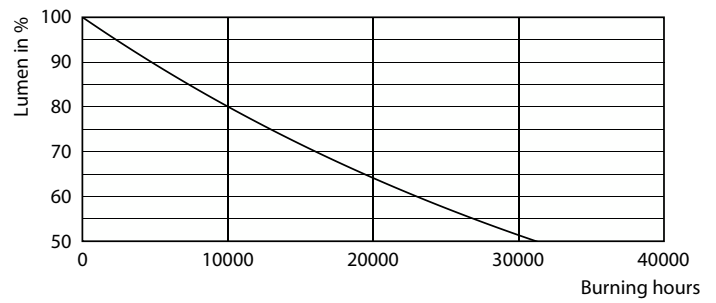

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

