



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lystofrør til en overkommelig pris. Core-seriens LEDtubes har ikke kun en lav startinvestering, men LED-energieffektiviteten giver ligeledes øjeblikkelige besparelser, som du kan regne med over en lang og pålidelig levetid. Løsningen har den samme lampestørrelse og lysfordeling som lystofrør, og du vil derfor aldrig kunne kende forskel. Der er to måder at installere disse LED-rør på: Udskift ledninger på dit eksisterende lystofrør-armatur, så CorePro LEDtubes fungerer direkte på lysnettet. Eller udskift blot lystofrørets tænder med en LED-tænder, der kan anvendes sammen med dine elektromagnetiske forkoblinger.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer, hvor lamperne anvendes, afhænger af installationsdesignet.
- Installation skal udføres i henhold til installationsdiagrammerne, der følger med lampen eller er tilgængelige online. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °

Lysstrøm	3.500 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	135 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegenselsindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

CorePro LEDtube EM/Mains

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	25,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	130 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Forkoblingskompatibilitet	EM/230V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Startstrøm ved lysnettet	4,98
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	59
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	59
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	16
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	95
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	95
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	26

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
-----------------------	-------


Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.500 mm
Lyskildeform	T8
Nettovægt (stykke)	0,270 kg

Målskitse

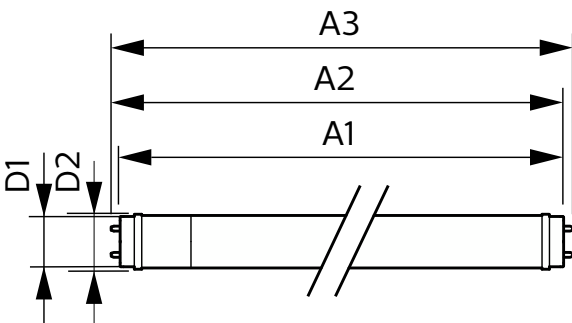

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL registreringsnummer	1827719
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes
-------------------------------------	-----



Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8
Det fulde produktnavn	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8
Full EOC	872016927866000
Beskrivelse af lokal kode	2057819608
Ordrekode	929003746502
Materialenr. (12NC)	929003746502
Lokal ordrekode	2057819608
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169278660
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8720169278677

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

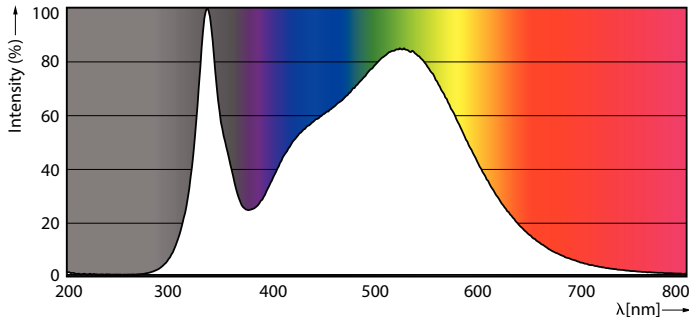

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Levetid




Life Expectancy Diagram

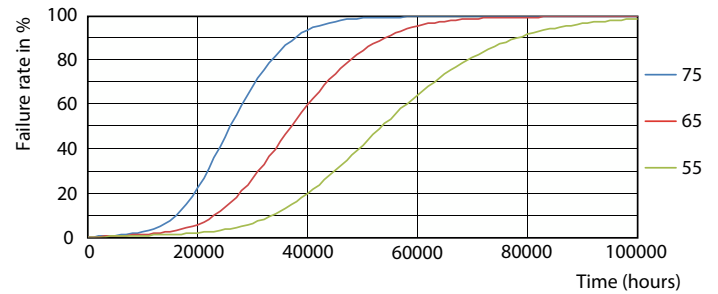

FailureRate


CorePro LEDtube EM/Mains

Levetid

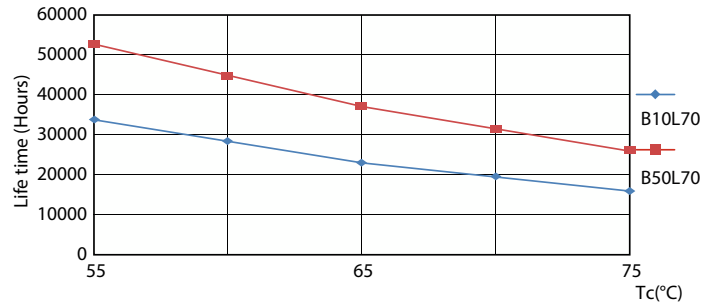

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

LifetimeVsTc

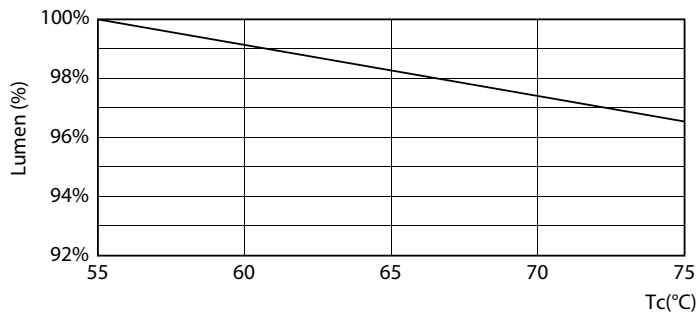

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

