



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	X528
Driftsposition	P5 [Parallel +/-5D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	956 [CCT of 5600K]
Farvebetegnelse	Dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	330
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	339
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5600 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Buelængde O (Nom)	108 mm

Drift og el	
Strømforbrug	2.040,0 W
Spænding (nom.)	225 V

Spænding (nom.)	225 V
-----------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	TD40

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	140 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	2244 kWh


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Det fulde produktnavn	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Full EOC	871150020073000

MASTER MHN-LA

Beskrivelse af lokal kode	2052090529
Ordrekode	928072505130
Materialenr. (12NC)	928072505130
Lokal ordrekode	2052090529
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291548225


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8711500200730

Målskitse

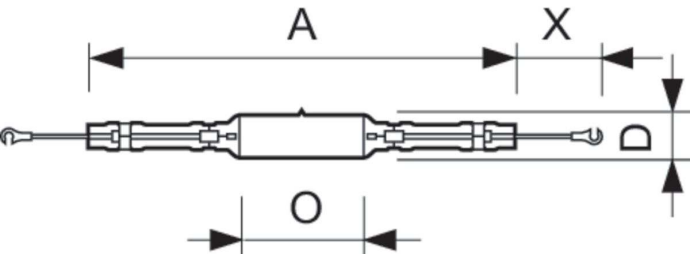


Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Fotometriske data

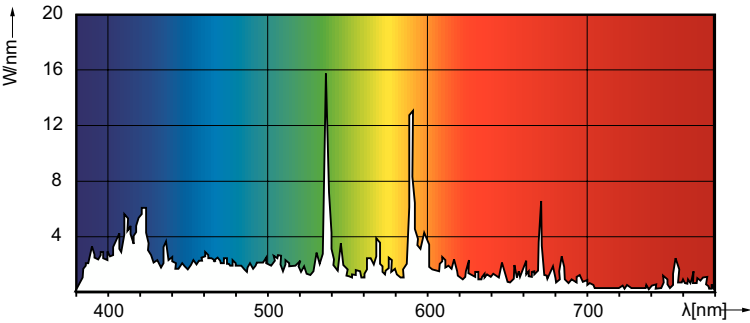


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Levetid

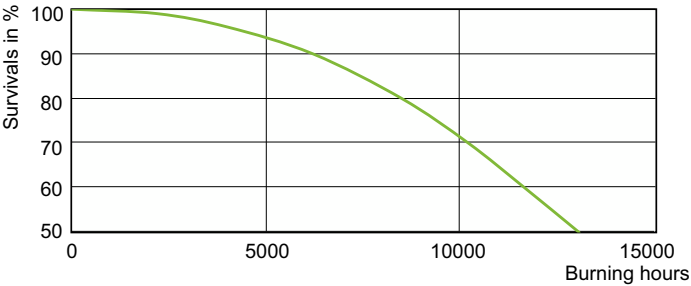

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

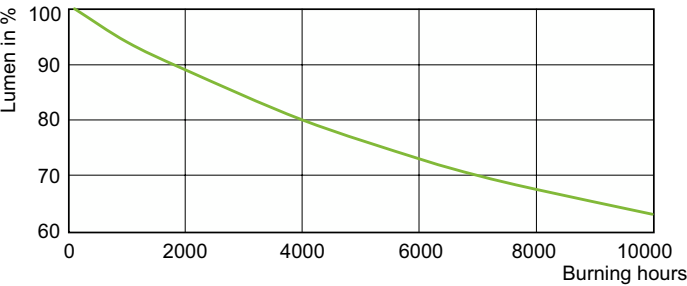

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

