



# Actinic BL PL-S/PL-L

## Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Med en optimeret ydelse for at tiltrække flest mulig insekter, tilbyder Philips Actinic BL PLS/PLL-lyskilderne en mere kompakt løsning for elektroniske insektdræbersystemer. Og med et udvalg af forskellige wattstørrelser, er de også velegnede til fotopolymerisations- og reprografiprocesser. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, og BL T5 versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste belysningsarmaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. For ekstra sikkerhed er der en speciel splintringsikker Secura valgmulighed som sikrer, at alt lyskildens glas og komponenter holdes sammen af en særlig ydre kappe i tilfælde af utilsigtet knusning. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste armaturløsning til deres behov. Disse lyskilder udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksløvindehold, et ansvarligt, miljøbevidst valg.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data


Generelle oplysninger		UV-forringelse efter 2000 timer	
Fod	G23		20 %
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t	<b>Drift og el</b>	
Driftslevetid (nom.)	2.000 t	Strømforbrug	8,6 W
<b>Lysteknisk</b>		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,17 A
Farvekode	210 [leadfree 360 glass (10)]	Spænding (nom.)	60 V
Farvebetegnelse	Ultraviolet A	Spænding (nom.)	60 V
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	227		
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	212		

# Actinic BL PL-S/PL-L

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	2XT12
UV	
UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	1,66 W
Produktdata	
Ordreproduktnavn	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX
Det fulde produktnavn	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX


Full EOC	871150095194680
Ordrekode	927901721008
Materialenr. (12NC)	927901721008
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500951946
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	60
EAN/UPC – kasse	8711500951960

## Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

## Fotometriske data

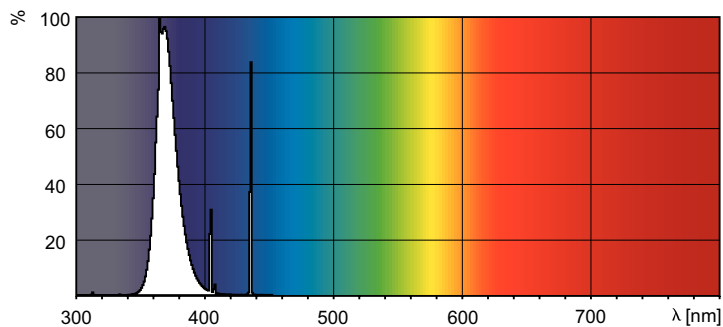

Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

## Actinic BL PL-S/PL-L

